


MANGUEIRA TERMOPLÁSTICA ALTA PRESSÃO

NORMA SAE 100 R8

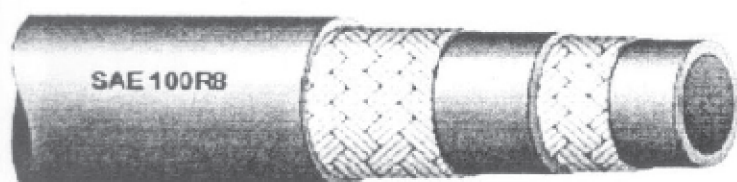

Bíbola								
		Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Pressão Máx. Trabalho		Pressão Min. Ruptura		Raio Min. Curvatura
Traço	Pol.	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	mm
-4	1/4"	6,4	12,06	362	5200	1450	21000	101,6
-6	3/8"	9,5	15,90	300	4300	1200	17400	127
-8	1/2"	12,7	19,68	250	3600	1000	14500	178

Fluidos Recomendados: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo (vide tabela de compatibilidade)

Camada Interna: tubo de poliéster

Reforço: dois trançados de fibra Kevlar

Cobertura: capa de poliuretano microperfurado

Temperatura Mínima: -40° C

Temperatura Máxima: +98° C

Espigão Utilizado: Tipo MF200